


Caractéristiques techniques

Technical characteristics



Feuilles à reposer
Ready-to-bond laminates

Placage de bois véritable stratifié Real wood veneer laminate	Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex Reinforced surface resistance thanks to the Oberflex finish	
Finitions / Finishes	Satiné, mat, relief, brossé, soyeux (selon les références) Satin, matte, relief, brushed, pearlescent (according to the references)	
Formats standards / Standard dimensions <small>La première dimension indique le sens du fil du bois</small> First dimension indicates the wood grain direction	2520 x 1270 mm 3050 x 1270 mm	
Formats portes / Doors dimensions <small>La première dimension indique le sens du fil du bois</small> First dimension indicates the wood grain direction	2150 x 950 mm – 2150 x 1270 mm 2520 x 950 mm – 3050 x 950 mm	
Classement au feu / Fire ratings	Standard / Standard : M2 Sur demande / On demand : M1, Euroclass Bs1d0, IMO	
Épaisseurs / Thicknesses	M2 : 0,9 mm (+/- 0,1 mm) M1 : 1,1 mm (+/- 0,15 mm)	Sauf Chêne Astrakan Noir et Blanc Except Black and White Astrakhan Oak references: 1,1 mm (+/- 0,15 mm) M2 et M1
Fil travers / Cross-grain panels	Sens du fil dans la largeur du panneau : nous consulter. Wood grains parallel to the width of the panels: consult us.	
Cintrage / Bending	Cintrage à froid jusqu'à un rayon de 200 mm Cold bending up to a 200 mm radius	
Qualité de l'air intérieur Indoor air quality		


Également disponibles / Also available



Panneaux reposerés standard et sur-mesure
Ready-for-use standard and customized panels



Bandes de chants
Edge banding



Panneaux acoustiques standard et sur-mesure
Standard and customized acoustic panels



Plafonds suspendus Tectonique 5'5
Suspended ceilings Tectonique 5-5

Les domaines d'utilisations

Applications



Murs
Walls



Portes
Doors



Plafonds
Ceilings



Ameublement
Furniture

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

Assemblages des placages

Veneer matching




Assemblage façon massif

Random-matching

Les feuilles de placage proviennent de billes de bois différentes. Elles sont ensuite harmonisées en fonction de leur couleur et structure.

The veneers come from different logs, to obtain a pattern similar to the solid wood, and are then harmonized in colour.



Façon massif
Random-matching




Assemblage ébénisterie

Bookmatching

Les feuilles de placage proviennent de la même bille de bois et se suivent.

The veneers come from the same log and are in sequence.

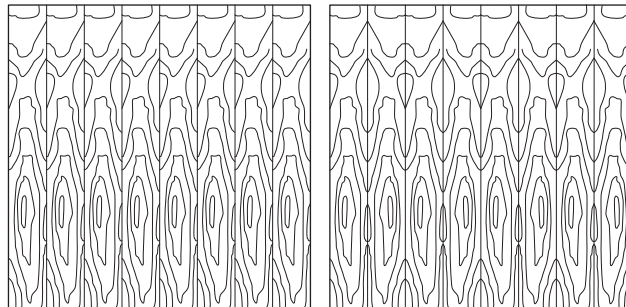

Ébénisterie au glissé
Slip-matching

Ébénisterie à livre ouvert
Open-bookmatching

L'aspect esthétique des panneaux bois Oberflex dépend de l'essence sélectionnée, du type de tranchage et de l'assemblage des placages.

The aesthetics of the Oberflex real wood laminates depends upon the selection of wood species, the slicing method and the veneer matching.

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

Assemblages des placages

Veneer matching

	Ebénisterie Bookmatched	Façon massif Random-matched		Ebénisterie Bookmatched	Façon massif Random-matched
Acajou d'Afrique T19 dosse African Mahogany T19 flat-cut	●	-	Makoré Moiré fil Figured Mahogany quarter-cut	●	-
Acajou T19 dosse Mahogany T19 flat-cut	●	-	Merisier d'Amérique dosse American Cherry flat-cut	-	●
Aniégré T461 dosse Anigre T461 flat-cut	●	-	Movingui Moiré fil Figured Movingui quarter-cut	●	-
Aniégré fil - toutes références Anigre quarter-cut - all references	●	-	Noyer US dosse - toutes références US Walnut flat-cut - all references	-	●
Aulne dosse Alder flat-cut	-	●	Noyer Silésie 704 fil Walnut Silésie 704 quarter-cut	-	●
Bambou fin ambré fil Amber-coloured fine Bamboo quarter-cut	-	●	Noyer Kainuu 705 faux quartier Walnut Kainuu 705 rift cut	-	●
Bouleau Canadien dosse Canadian Birch flat-cut	-	●	Orme US dosse - toutes références US Elm flat-cut - all references	-	●
Chêne fil - toutes références Oak quarter-cut - all references	-	●	Palissandre Nakai 702 dosse Rosewood Nakai 702 flat-cut	-	●
Chêne dosse - toutes références Oak flat-cut - all references	Sur demande On request	●	Pin dosse Pine flat-cut	-	●
Érable Canadien dosse Canadian Maple flat-cut	-	●	Pin à nœuds T101 dosse Knotty Pine T101 flat-cut	-	●
Érable Moucheté dosse Birdseye Maple flat-cut	-	●	Poirier Sauvage dosse Wild Pear flat-cut	-	●
Eucalyptus fil - toutes références Eucalyptus quarter-cut - all references	●	-	Sapelli fil Sapele quarter-cut	●	-
Fraké Bariolé fil Black Limba quarter-cut	-	●	Sycomore dosse - toutes références Sycamore flat-cut - all references	-	●
Frêne dosse - toutes références Ash flat-cut - all references	Sur demande On request	●	Teck Sumatra 700 fil Teak Sumatra quarter-cut	●	-
Frêne Olivier dosse Olive Ash flat-cut	-	●	Tinéo fil Tineo quarter-cut	-	●
Hêtre Étuvé dosse Steamed Beech flat-cut	Sur demande On request	●	Zébrano fil - toutes références Zebrano quarter-cut - all references	●	-

Oberflex

Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com