




Panneaux replaqués Panober

Prestige d'Oberflex, Contrastes & Matières, Nuances naturelles,
...et autres surfaces bois Oberflex

Composition :

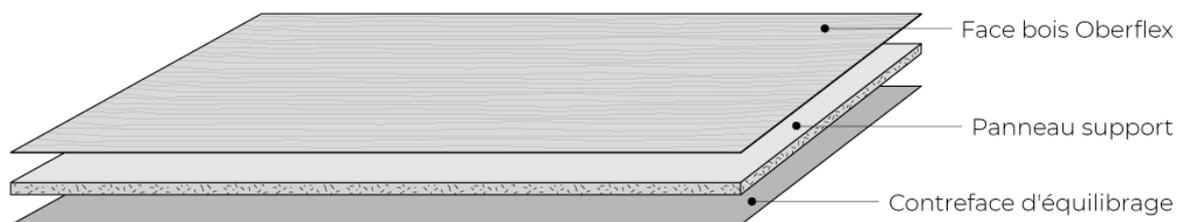

Supports disponibles :

- Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1
- MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1
- Autres : sur demande

Formats :

- Chants bruts non calibrés : 3040 x 1230 mm • 2500 x 1230 mm (sauf références Contrastes & Matières en Chêne noir et blanc : 3010 x 1210 mm ou 2500 x 1210 mm)
- Dalles plafonds : 600 x 600 mm • 1200 x 600 mm
- Autres : dimensions sur mesure selon feuille de débit et plan d'élévation

Epaisseurs :

- Support de 16 mm : panneau fini entre 17,6 et 18,6 mm
- Support de 19 mm : panneau fini entre 20,6 et 21,6 mm

Contrebalancement :

- A/A : face 1er choix / contreface 1er choix
- A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies
- A/P : face 1er choix / contreface décor blanc

Classement au feu :

- M2 sur panneau de particules et MDF standards
- M1 sur panneau de particules et MDF ignifugés
- Euroclasse Bs1d0

Prestations sur-mesure :

- Mise à dimensions
- Plaquage de chants
- Usinage de chants (rainure, feuillure, coupe d'onglet...)
- Optimisation débits
- Suivi et harmonisation des panneaux

Produits complémentaires :

- Bandes de chants
- Profils de pose

Généralités :


Pour une même commande, il est possible de commander des panneaux bois finition Oberflex à replaquer assortis aux Panober replaqués (même essence, même finition, même format) dans la limite des stocks disponibles.



Panneaux replaqués Panober

Pure Paper Color

Composition :

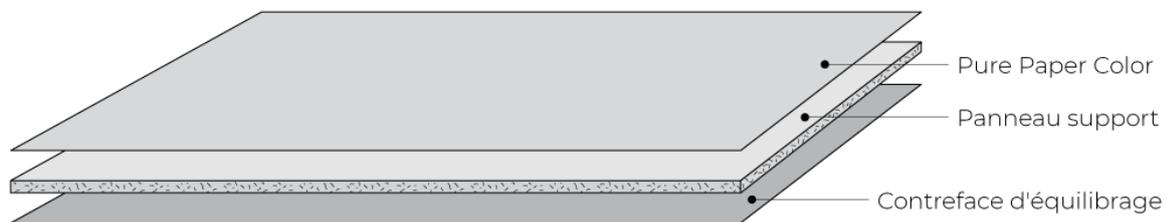

Supports disponibles :

- Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1
- MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1
- Autres sur demande

Formats (chants bruts) :

- 3040 x 1230 mm - les panneaux sont fournis en surcotes et non délignés pour faciliter le calepinage des motifs en relief au moment de la mise en oeuvre.

Epaisseurs :

- Sur support de 16mm : panneau fini 17,8 mm (17,6 mm pour Skin et Figured)
- Sur support de 19mm : panneau fini 20,8 mm (20,6 mm pour Skin et Figured)

Contrebalancement :

- A/A : face 1er choix / contreface 1er choix
- A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies

Classement au feu :

- M2
- Autres sur demande : IMO, Euroclasse Bs1d0 ou M1



Panneaux replaqués Panober

Pure Paper Metal

Composition :



Supports disponibles :

- Panneau de particules 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1
- MDF 16 mm ou 19 mm, qualité standard E1

Formats (chants bruts) :

- Finitions Brushed : 3040 x 1230 mm
- Finitions Mill finish et Glossy : 3040 x 1210 mm

Les panneaux sont fournis en surcotes et non délignés pour faciliter le calepinage des motifs en relief au moment de la mise en œuvre.

Epaisseurs :

- Finitions Brushed : 17.8 mm
- Finitions Mill finish et Glossy : 18.2 mm

Contrebalancement :

- A/A : face 1er choix / contreface 1er choix
- A/C : face 1er choix / contreface essences diverses non choisies

Classement au feu :

- M2
- Autres sur demande : Euroclasse Bs1d0 ou M1